



MADRINA 100



MADRINA 100

ITA La Diraspa-Pigiatrice Madrina 100 e' progettata per una lavorazione soffice delle uve e la tramoggia di ricevimento puo' essere montata con la coclea di alimentazione oppure con scivolo diretto al cestello forato. E' dotata di gambe telescopiche per l'inserimento su linee di selezione e di inverter elettronico per la variazione dei giri. Monta un cestello con doppia foratura inox girevole, battitore a pale in gomma regolabili, gruppo rulli di pigiatura motorizzato e incernierato alla tramoggia. Il gruppo di motorizzazione e' montato dalla parte dell'uscita raspi e apribile con pistoni idraulici. Il cestello, il battitore ed il gruppo rulli sono removibili per una semplice pulizia.

ENG MADRINA 100 stalk remover-pressing machine is projected for a soft processing of the grapes; receiving hopper can be supplied with feeding screw or with direct skid to the holed basket. It is equipped with telescopic legs to be fitted into selection lines and with electronic inverter to change RPM. It has double holed stainless steel rotating basket, adjustable rubber paddles beater, motorized pressing rollers unit hinged to the hopper. Motor drive unit is assembled on the stalks outlet side and it is openable through hydraulic pistons. The basket, the beater and the roller unit are removable for easy cleaning.


OPTIONALS

Cestello in polietilene bianco doppia foratura/Double holed white Polyethylene basket

Vaschetta raccogli-mosto/Must recovery vat

Variatore elettronico del cestello forato/Electronic gear on the holed basket

Tramoggia inox per lavorazione senza gruppo di pigiatura/Stainless steel hopper to work without pressing unit

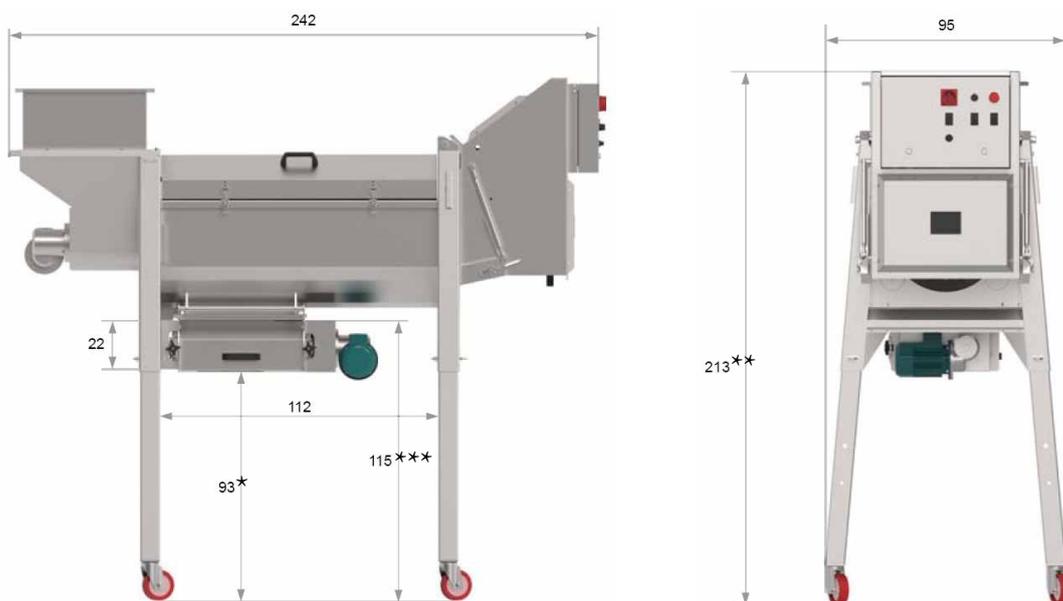

* STANDARD VERSION: 40

** STANDARD VERSION: 160

*** STANDARD VERSION: 62

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

	PRODUZIONE ORARIA (Kg) HOURLY PRODUCTION (Kg)	POTENZA (kW) POWER REQUIREMENTS (kW)	GIRI BATTITORE (RPM) BEATER SPEED (RPM)	VARIATORE BATTITORE BEATER SPEED CHANGE	MISURA CESTELLO (mm) BASKET SIZES (mm)	VARIATORE CESTELLO BASKET SPEED CHANGE
MADRINA 100	8000-10000	2	300-550	SI	Ø380x1200	OPTIONAL